Pnel

Datenblatt JM-DC-650-500_LA-IN


Der in einem stabilen Aluminiumgehäuse eingefasste elektrische Spindelantrieb ist geeignet zum Öffnen von Dachklappen, Lichtkuppeln und Fensterflügeln. Der Motor kann zur täglichen Lüftung, sowie als RWA-Antrieb verwendet werden. Der Antrieb erfüllt die Anforderungen der Brandprüfungen in Anlehnungen an die DIN EN 12101-2.

Der Motoröffner als dauergeschmierter Spindelantrieb ist mit einer integrierten elektronischen Lastabschaltung versehen. Diese begrenzt die Hubkraft in beiden Richtungen auf den jeweils festgelegten Wert.

Der Anschlussbereich der Motorzuleitung muss in IP 65 ausgeführt werden!

Der Antrieb ist für ca. 10 000 Lüftungs- und 1000 Auslösezyklen ausgelegt.


Maße:

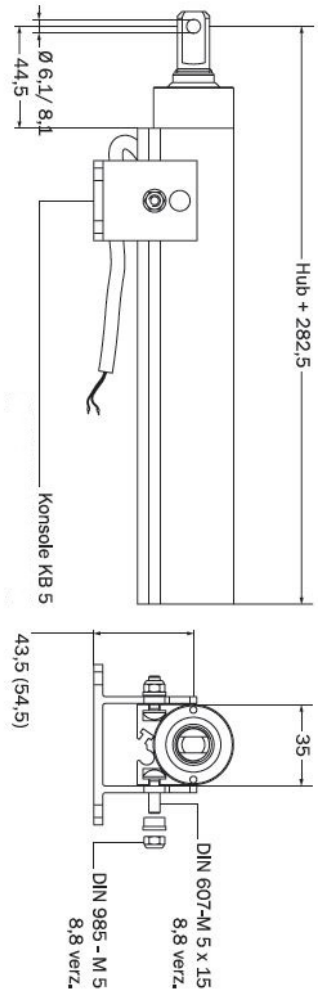


Technische Daten:

Anschlusskabel	2 x 1 mm²
Bemessungsstrom	0,8 A / 19,2 W
Betriebsart	S 1
Eingangsspannung	24 V DC +4 / -2 V
Entstörung	nach VDE 0875 / EN 55014
Farbe	Aluminium
Gewicht	ca. 1,3 kg bei 300 mm Hub
Hubzeit	ca. 375 mm/min.
Nennhub	bis 1000 mm
Nennkraft	650 N
Schutzart	IP 65
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +70 °C

Montage:

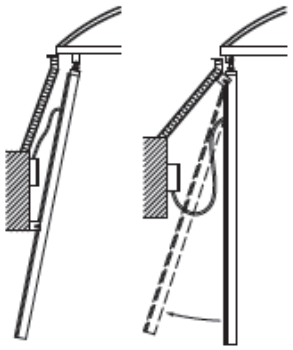

Montage des JM-DC mit Konsole KB 5 und Flügelböckchen an einer Lichtkuppel

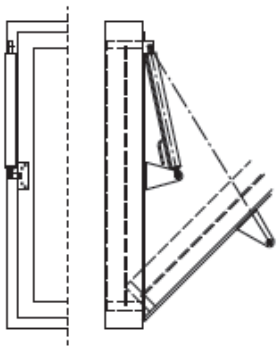

Montage des JM-DC-B mit Winkelkonsole WK 1 und Gelenkbock an einem Fensterflügel