
Datenblatt JM-BB-500-500 LAS

Der in einem Aluminiumgehäuse eingefasste elektrische Motorantrieb eignet sich zum Öffnen von Dachklappen und Lichtkuppeln. Der Motor ist auch für den Parallelbetrieb verwendbar.

Für Motoröffner mit einem Hub von mehr als 300 mm und einem Einbauwinkel von mehr als 30° von der Senkrechten muss der Öffner im Motorfuß (Typ „BB“ oder „AB“) aufgenommen werden.

Der Motoröffner als wartungsfreier Spindelantrieb ist mit einer mechanischen Lastabschaltung in „ZU“-Richtung (automatische Abschaltung bei einer Zugkraft > 250 N) ausgestattet. Dadurch entfällt die Einstellung der Augenschraube. Die Abschaltung des Antriebs in „AUF“-Richtung erfolgt durch Endschalter. Das Gerät ist mit einem potenzialfreien Kontakt zum Anschluss einer Lampenanzeige bei jeder geöffneten Stellung ausgestattet.

Maße:

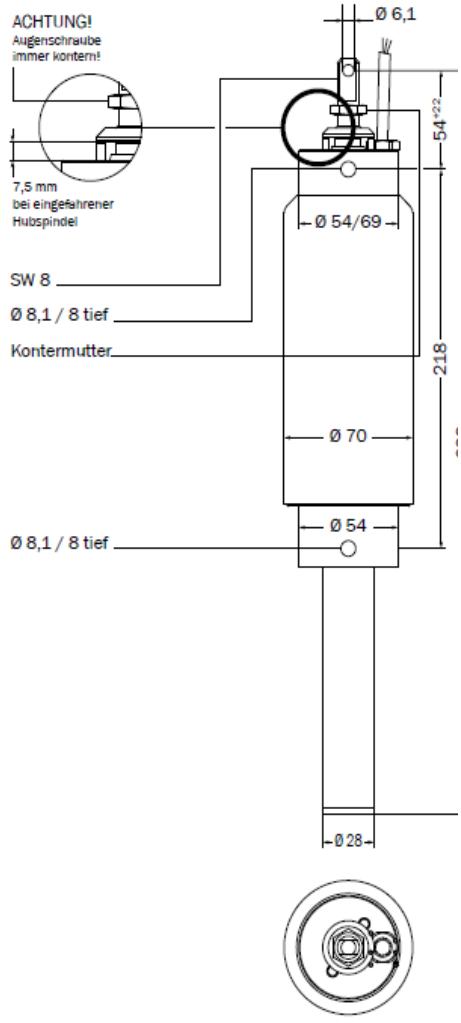

Technische Daten:

Anschlusskabel	H05VV-F 6 x 0,75 mm² ca. 1,3 m lang (weiß)
Betriebsart	S2
Farbe	ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)
Frequenz	50 Hz
Gewicht	2,0 kg
Hub	500 mm
Hub-/Zugkraft	500 N/250 N
Hubzeit	10 mm/s
Leistungsaufnahme	200 W/0,92 A
max. stat. Soglast (Zuglast)	3300 N
Schutzart	IP 54
Spannung	230 V AC
Thermoschutz	115 °C
Umgebungstemperatur	-5 °C bis +60 °C
Wartung	keine

Schaltbild

