Datenblatt JMAB-500-300 LA


Der in einem hochfesten Kunststoffgehäuse eingefasste elektrische Spindelantrieb ist geeignet zum Öffnen von Dachklappen und Lichtkuppeln. Der Motor ist auch für den Parallelbetrieb verwendbar.

Dieser Motoröffner ist wartungsfrei und mit einer mechanischen Lastabschaltung in „ZU“ – Richtung (automatische Abschaltung bei einer Zugkraft > 250 N) ausgestattet. Dadurch entfällt die Einstellung der Augenschraube

Die Abschaltung des Antriebes in „AUF“ – Richtung erfolgt durch Endschalter.

Der Motoröffner ist für 10 000 Lüftungszyklen ausgelegt

Maße:

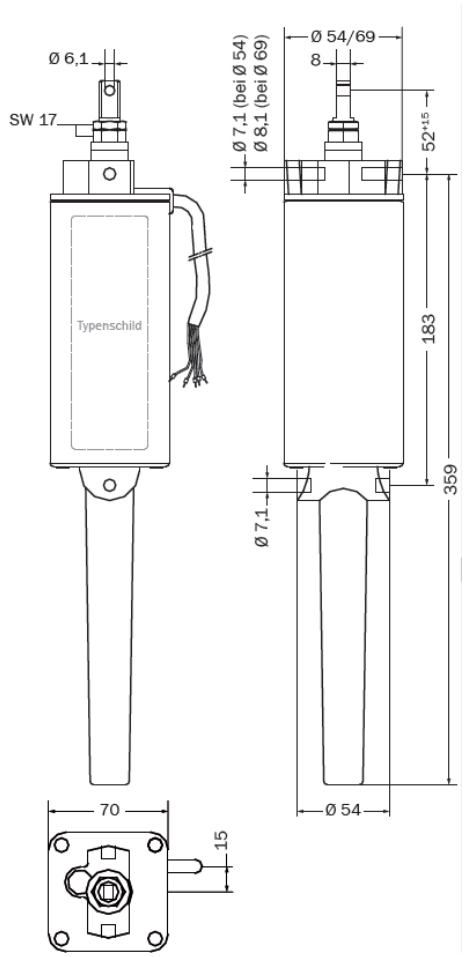


Technische Daten:

Anschlusskabel	H05RN-F 5 x 0,75 mm² ca. 1,4 m lg. (RAL 9002 = Grauweiß)
Betriebsart	S2 - 1 min.
Farbe	ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)
Frequenz	50 Hz
Gewicht	2,0 kg
Hub	300 mm
Hub-/Zugkraft	500 N/250 N
Hubzeit	ca. 30 s
Leistungsaufnahme	140 W/0,6 A
max. stat. Soglast (Zuglast)	3300 N
Schutzart	IP 54
Spannung	230 V AC
Thermoschutz	115 °C
Umgebungstemperatur	bis 60 °C
Wartung	frei

Schaltbild

Anzeige in jeder geöffneten Stellung.
potentialfreier Kontakt (max. 250 V/4 A)

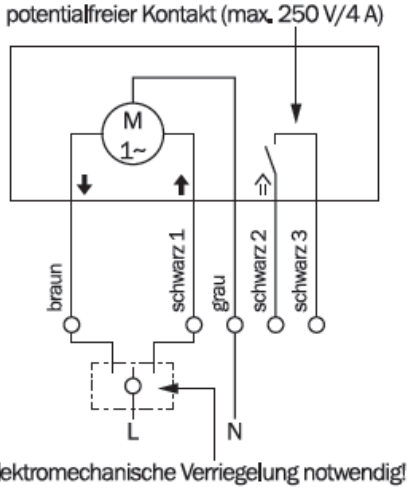

Elektromechanische Verriegelung notwendig!
Schaltbild zeigt Stellung „ZU“.