Pnel

www.Pnel.de


Datenblatt M3

Preisgünstiger 230V AC Linearantrieb mit verschiedenen Montagemöglichkeiten.

Einzelantrieb für je eine Dachklappe mit integriertem Meldekontakt „nicht geschlossen“.

Der Motoröffner ist für 10 000 Lüftungszyklen ausgelegt.

Achtung! Antrieb darf nur mit Taster angesteuert werden!

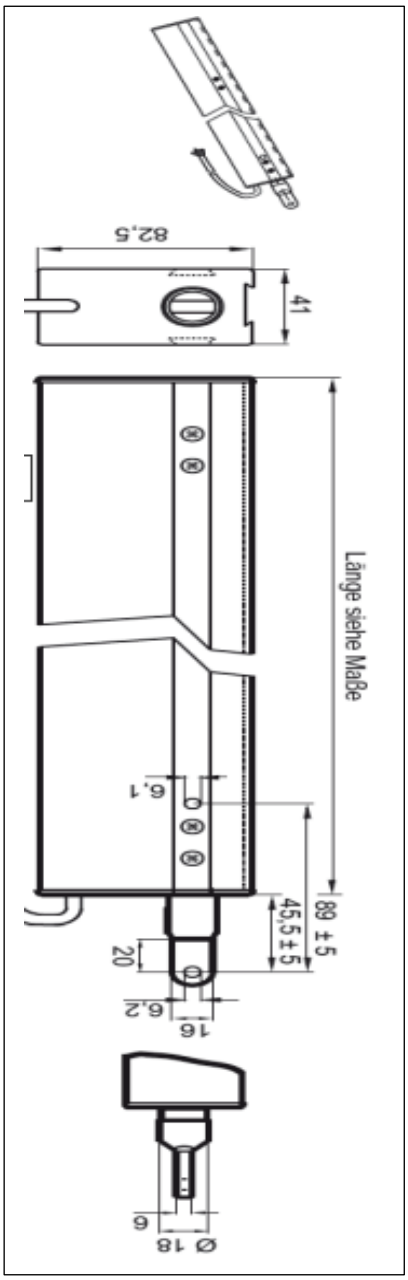

Technische Daten

Nennspannung:	230 V AC / 50 Hz (+10 % / -15 %)
Nennstrom:	0,2 A
Abschaltung:	elektronische Lastabschaltung, eingebaut
Schutzklasse:	Klasse II nach DIN EN 61140 (VDE 0140-1)
Hubweite, ca.:	82, 300, 500 und 750 mm
Druckkraft:	max. 500 N
Zugkraft:	max. 250 N
Nennverriegelungskraft:	2000 N
Laufgeschwindigkeit:	ca. 10 mm/s bei Nennbetrieb und Nennlast
Maße (L x H x B):	(Hub + ca. 133 mm) x 82,5 x 41 mm Mindestbaulänge: 433 mm
Anschlussleitung:	5 x 0,75 mm²; Länge ca. 1,50 m; grau
Einschaltdauer:	3 Min. (ED/ON), 7 Min. (AD/OFF)
Lebensdauer:	> 10.000 Lüftungszyklen bei Nennlast
Umgebungstemperaturbereich:	-5° bis +75 °C
Schutzart:	IP 54 nach DIN EN 60 529
Gehäuse:	Aluminium-Rechteckprofil
Farbe (Standard):	EV1/Silber, eloxiert
Sonderfarben:	auf Anfrage nach RAL-Farbkarte
potenzialfreier Kontakt:	Meldung “Nicht Zu”

Anwendungsbeispiele:

