


Datenblatt Tasterventil TV N6-3/2

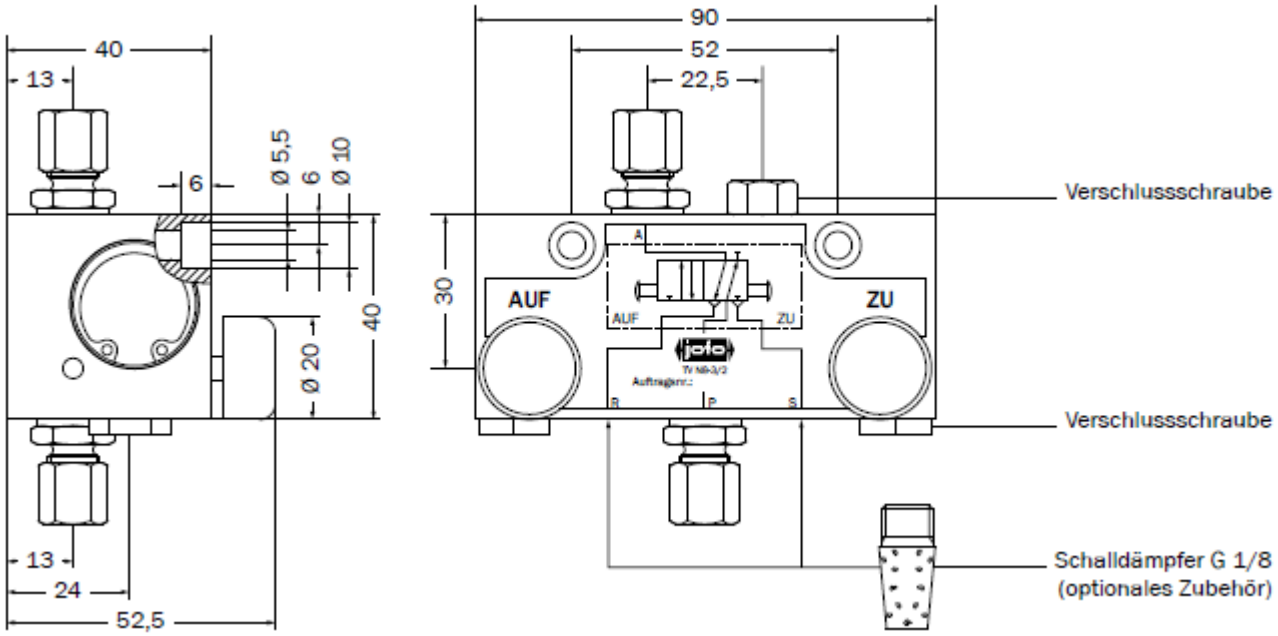

Zylinderleitun „A“ bleibt bis zum Gegenimpuls mit Netzluft beaufschlagt und wird anschließend entlüftet.
Durch Betätigen des entsprechenden Drucktasters wird Zylinderleitung „A“ mit Netzdruck beaufschlagt.
Durch mechanischen Gegenimpuls wird Zylinderleitung „A“ entlüftet.

Technische Daten:

Medium:	a) gefilterte, trockene und ungeölte Druckluft gem. DIN ISO 8573-1 b) CO^2 (gesäubert)
Betriebsdruck:	Netzluft 2 – 12 bar
Nenndruchfluss:	500 NL / min (bei Rohrdurchmesser 6 x 1 mm)
Anschlussgewinde:	G 1/8
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +50 °C
Einbaulage:	beliebig
Werkstoffe:	Aluminium, Niro, Dichtungen aus Perbunan
Wartung:	keine