
Pnel

www.Pnel.de

Elektro-Auslösung TM-24V

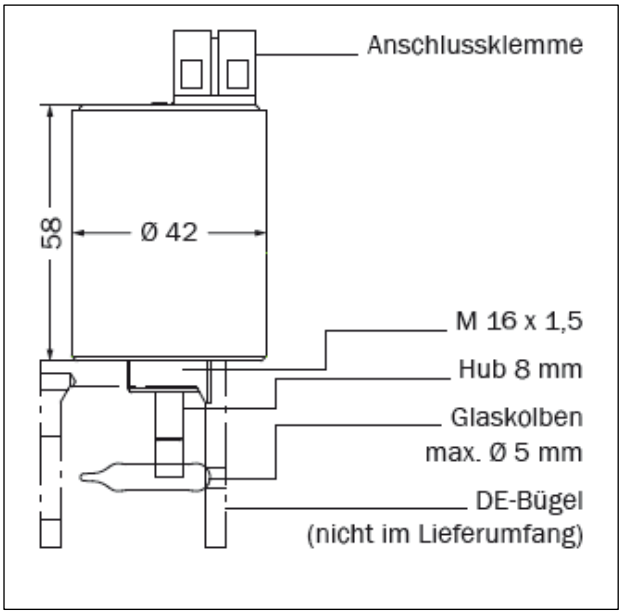

Kurzbeschreibung: Bei Betätigung des Magneten wird der Glaskolben zerstört und das TAG ausgelöst.

Technische Daten:

(Bestellbezeichnung)	TM ___ Volt	
Gleichspannung	Nennspannung 12 V, 24 V, 48 V (-15%/+10%)	
Spannung	**Leistung / Ruhestrom**	**Leistung / Impulsstrom**
12 V	1,6 W	3,5 W
24 V	1,6 W	3,5 W
48 V	1,6 W	3,5 W
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +110 °C	
max. Einschaltdauer	100 % ED	

Hinweis:


Impulsstrom DC 12 V / 24 V / 48 V



Polarität beachten!

Zur Aktivierung der Impulsstromauslösung wird die Spannungsversorgung eingeschaltet.

Ruhestrom DC 24 V / 48 V



Polarität beliebig!

Zur Aktivierung der Ruhestromauslösung wird die Spannungsversorgung ausgeschaltet.